


PLEX 2D SUPER TÁBLÁS KERÍTÉS

- tűzhorganyzott kivitelben (HDG)
Hot-Dip Galvanized
- bevonatos kivitelben
elektrosztatikus porszórással
kialakított szinterezett bevonat
(RAL6005 zöld és RAL7016 antracit)



Specifikáció:

- Merev táblás kerítés, amely a vízszintes és függőleges acél huzalok összehegesztésével készül.
- A kerítés tábla merevségét a képen illusztrált vízszintesen duplikált 6 mm átmérőjű pálcák biztosítják. Kétdimenziós, hajtások nélküli kialakítás.
- Tábla szélesség: 2505 mm
- Tábla magasság: 630 mm, 830 mm, 1030 mm, 1230 mm, 1430 mm, 1630 mm, 1830, 2030 mm, 2230 mm, 2430 mm

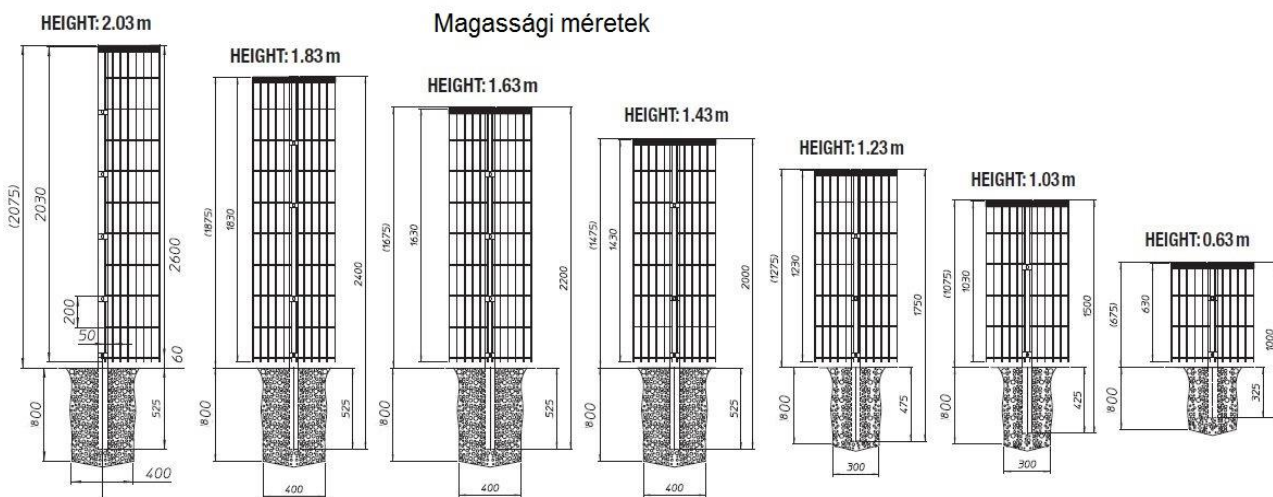


- Huzal átmérő: 8/6/8 mm
(függőlegesen 6 mm, vízszintesen duplikált 8 mm)



- Vízszintes huzalok közötti távolság: 200 mm
- Függőleges huzalok közötti távolság: 50 mm



- Felső függőleges huzal kinyúlása: 30 mm

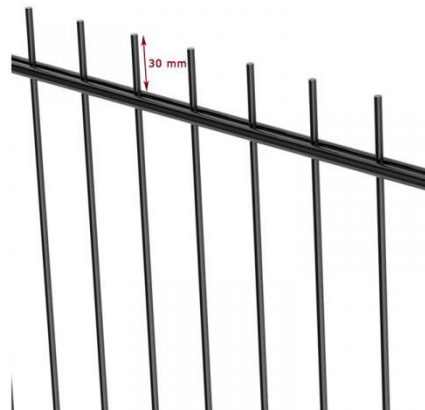

Az alábbi kivitelben kapható:

- Natúr (kezeletlen)*
 - Hegesztés előtt galvánhorganyzott huzalból (osztály D)*
 - Hegesztés után tűzihorganyzott - EN 1461 szabvány szerint
 - Hegesztés előtt galvánhorganyzott huzalból (osztály D) és elektrosztatikus porszórással kialakított szinterezett RAL6005 zöld és RAL7016
- A kerítés táblák az összes RAL-színben rendelhetők, felár ellenében!**

* A natúr (kezeletlen) és a hegesztés előtt galvánhorganyzott táblákra további felületkezelés nélkül garancia nem érvényesíthető!