


# OVERPLAX tekerces kerítés

Horganyzott és bevonatos ponthegeesztett kerítés

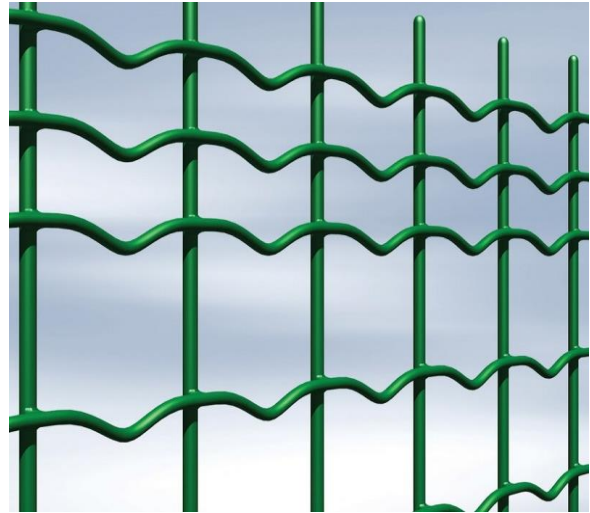

## Specifikáció:

- Horganyzott és bevonatos kerítés tekercsben 10 év garanciával!
- Horganyzott acélhuzalon RAL6005 sötétzöld színű bevonat
- Vízszintes és függőleges huzalok ponthegeztésével készült
- Tekercshossza: 25 fm
- Huzalátmérő: 2,8 mm
- Vízszintes huzalok közötti távolság: 2x25 mm, a további huzaltávolságok 50 mm
- Függőleges huzalok közti távolság: 50 mm
- Magasságok: 1020 mm, 1220 mm, 1520 mm, 1830 mm, 2030 mm
- Felső függőleges huzal kinyúlása: 25 mm