


PLEX 3D TÁBLÁS KERÍTÉS

- tűzhorganyzott kivitelben (HDG)
Hot-Dip Galvanized
- bevonatos kivitelben
elektrosztatikus porszórással
kialakított szinterezett bevonat
(RAL6005 zöld és RAL7016 antracit)




Specifikáció:

- Merev táblás kerítés, amely a vízszintes és függőleges acél huzalok összehegesztésével készül.
- A kerítés tábla merevségét a képen illusztrált 100 mm-es magasságú V-alakú 3D merevítő bordák biztosítják.
- A merevítőbordák száma a tábla magasságának a függvényében lehet 2, 3, vagy 4 darab.

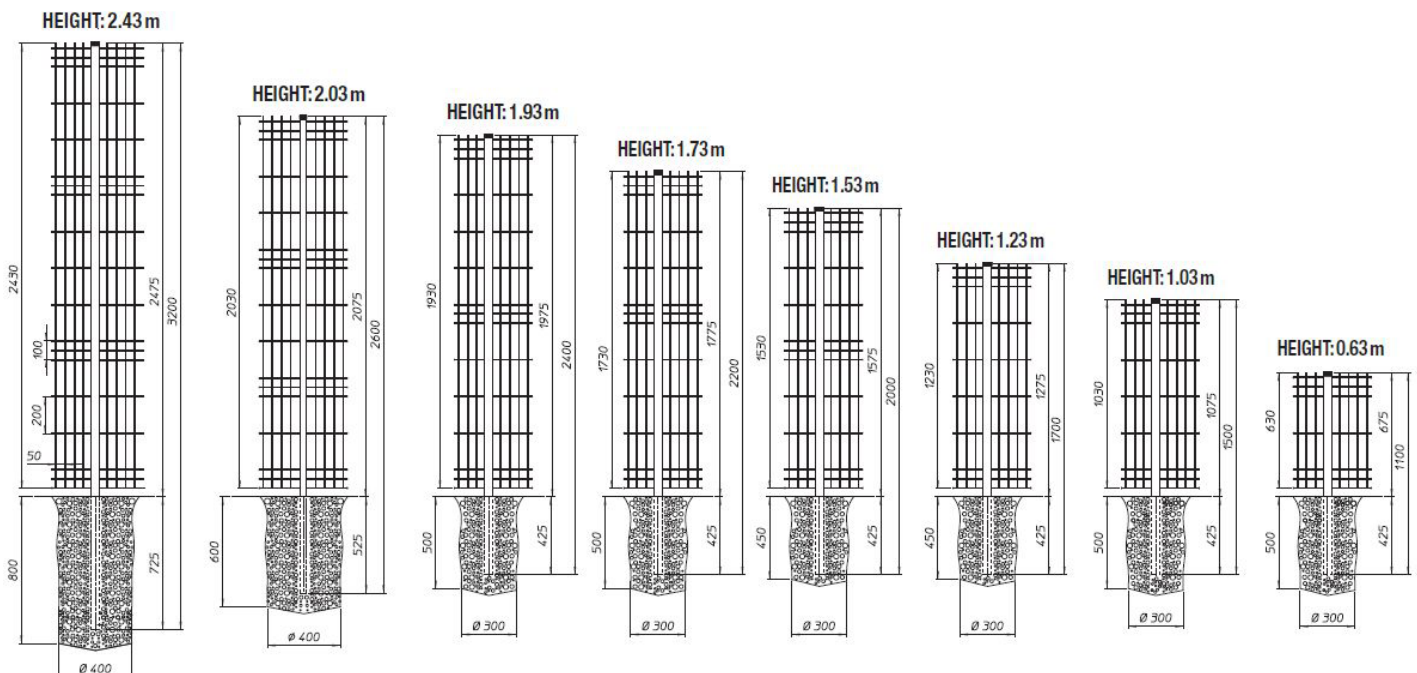


- Tábla szélesség: 2505 mm
- Tábla magasság: 830 mm, 1030 mm, 1230 mm, 1530 mm, 1730 mm, 2030 mm, 2430 mm
- Huzal átmérő: 4 mm +/- 0,2 mm és 5 mm +/- 0,2 mm

- Vízszintes huzalok közötti távolság: 200 mm
- Függőleges huzalok közötti távolság: 50 mm

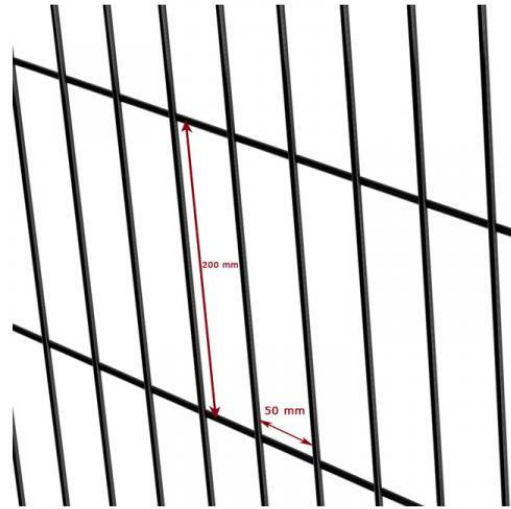

- Felső függőleges huzal kinyúlása: 30 mm

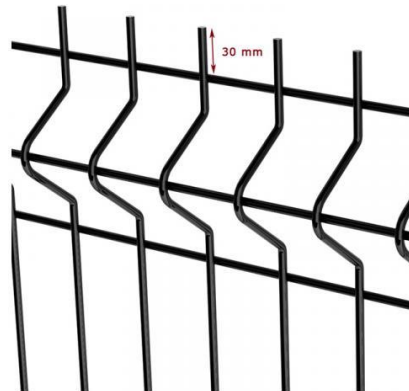

Az alábbi kivitelben kapható:

- Natúr (kezeletlen)*
- Hegesztés előtt galvánhorganyzott huzalból (osztály D)*
- Hegesztés után tűzhorganyzott - EN 1461 szabvány szerint
- Hegesztés előtt galvánhorganyzott huzalból (osztály D) és elektrosztatikus porszórással kialakított szinterezett RAL6005 zöld és RAL7016

- A kerítés táblák az összes RAL-színben rendelhetők, felár ellenében!

* A natúr (kezeletlen) és a hegesztés előtt galvánhorganyzott táblákra további felületkezelés nélkül garancia nem érvényesíthető!